




ELASTOMER SERVICE ZENTRALE  
WILFRIED BECKER GMBH

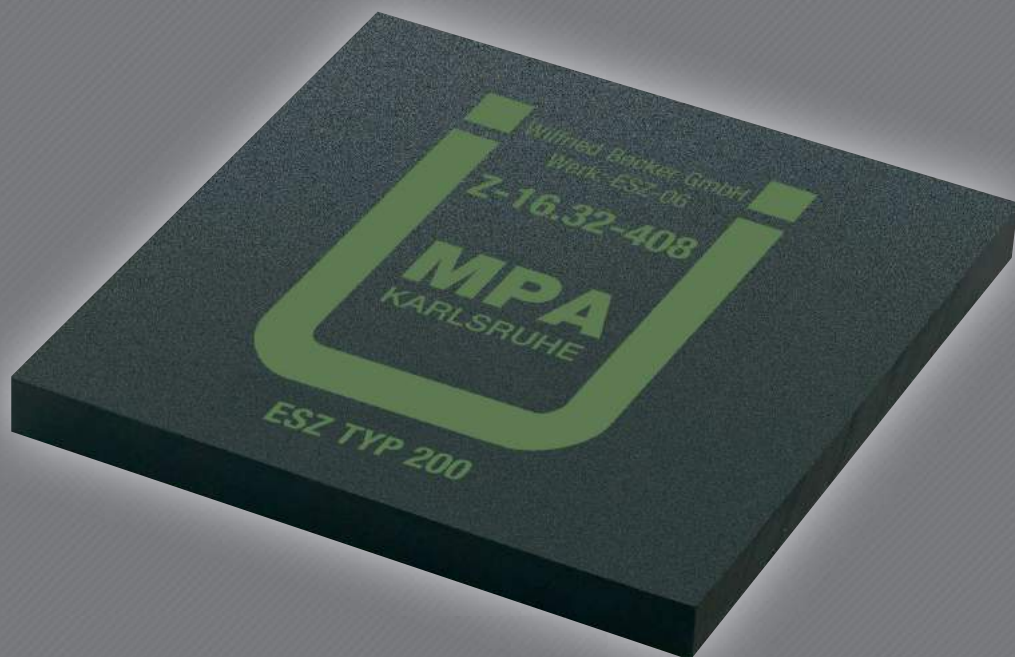

## ESZ Typ 200

unbewehrtes Elastomerlager mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-16.32-408

# ESZ Typ 200 | zur statischen Bauteillagerung

## Produktinformation

- **Einsatzzweck**      Das ESZ Typ 200 ist ein kompaktes Verformungslager ohne Oberflächenprofilierung und für die statische Lagerung von Bauteilen im Stahlbau, Holzbau und insbesondere im Massivbau bestimmt. Der Einsatz erfolgt gemäß den Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassung Z-16.32-408.
- **Verformung**      Abhängig von der Beschaffenheit der Kontaktflächen ist bei maximalen zulässigen Beanspruchungen mit einer mittleren Lagereinfederung von  $\leq 40\%$  zu rechnen.
- **Lieferform**      – **Fertigteilbau**  
 Als Zuschnitte für alle im Betonfertigteilbau üblichen Lagerabmessungen mit Bohrungen, Ausschnitten, Schrägschnitten lieferbar. Lagerdicke: 10, 15 und 20 mm.

– **Ortbetoneinsatz**  
 Das Lager kann für den Ortbetoneinsatz vergußfertig mit verlorener Schalung geliefert werden. Die verlorene Schalung kann für Streifen- und Punktlager angefertigt werden. Dies gilt für alle verfügbaren Lagerdicken von 10, 15 und 20 mm.
- **Temperatur-  
einsatzbereich**      Der Temperatureinsatzbereich liegt zwischen  $-25^{\circ}\text{C}$  und  $+50^{\circ}\text{C}$ . Für kurzzeitige, wiederkehrende Zeiträume von weniger als 8 Stunden dürfen die Lager Temperaturen von bis zu  $+70^{\circ}\text{C}$  ausgesetzt werden. Das Verformungslager ESZ Typ 200 darf sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
- **Ausschreibungs-  
text**      – **für den Einsatz zwischen Fertigteilen**  
 Liefern und Verlegen von elastomeren Verformungslagern mit bauaufsichtlicher Zulassung für den Einsatz zwischen Betonfertigteilen gemäß statischer Erfordernis. Im Einheitspreis ist auch die Bearbeitung des Lagers wie z.B. Bohrungen, Sonderformen u.ä. zu berücksichtigen.

Lagertyp: ESZ Typ 200 mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-16.32-408  
 Lagerdicke: \_\_\_\_\_ (10, 15 oder 20 mm)  
 Lagerformat: \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm (a x b)

---

Weitere Ausschreibungstexte z.B. zu Ortbetonausführungen finden Sie in digitaler Form auf unserer Homepage [www.esz-becker.de](http://www.esz-becker.de)

Weilerhöfe 1  
 41564 Kaarst-Büttgen  
 Telefon: +49 (0) 2131 75 81 00  
 Telefax: +49 (0) 2131 75 81 11  
[info@esz-becker.de](mailto:info@esz-becker.de)